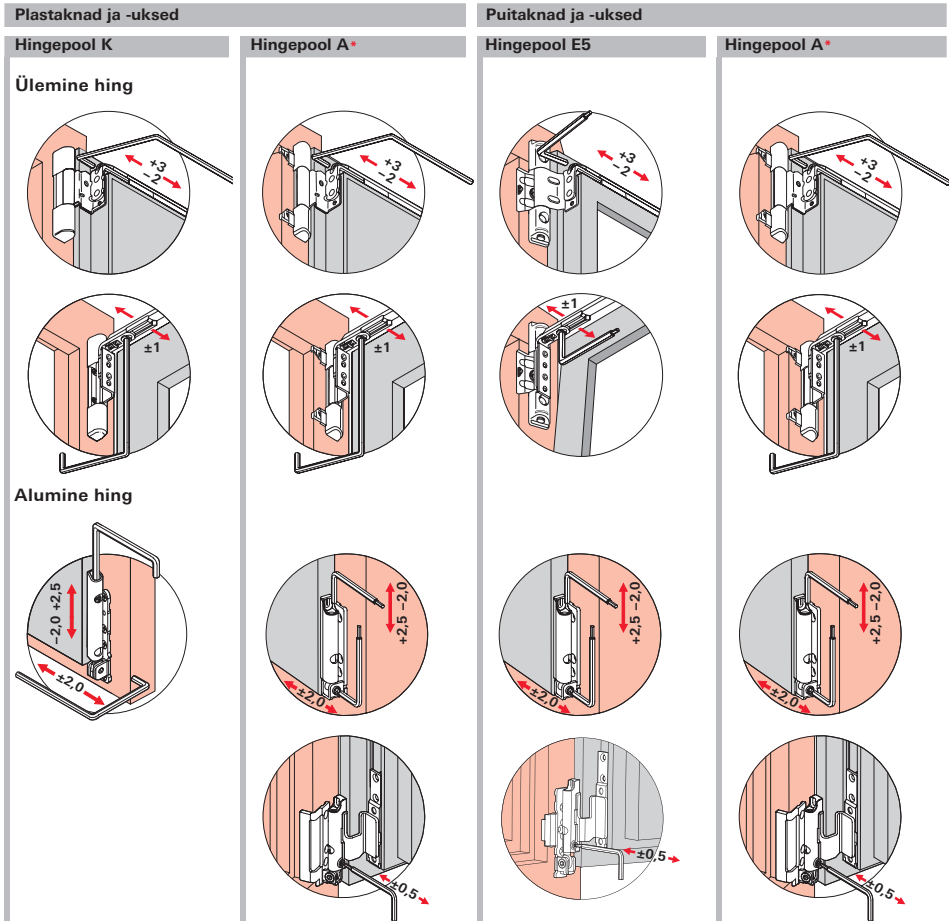




Roto akna- ja ukseuluste reguleerimist tohivad teostada ainult selleks volitatud erialaspetsialistid.



* Hingekatete (ülemine/alumine hing) ja alumise hingekaitse kasutamisel joonisel näidatud reguleerimismööddud muutuvad.

Reguleerimistööriistad




















Joonis	Kirjeldus	Artikli nr.
	Kuuskant-kruvikeeraja 4 mm	208609
	Kuuskant-kruvikeeraja 2,5/4 mm	230764

Roto Frank AG
Akna- ja uksetehnoloogia

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Telefon +49 711 7598-0 ■ Fax +49 711 7598-253
info@roto-frank.com ■ www.roto-frank.com



Sulusetapi reguleerimine

Tapi tüüp	Reguleerimissuund	Surve	Kõrgus	Külgsuund	Tööriist
E-tapp					
					
	$\pm 0,8 \text{ mm}$				
P-tapp					
					
	$\pm 0,8 \text{ mm}$				
V-tapp					
Tapi tüüp	Reguleerimissuund	Surve	Kõrgus	Külgsuund	Tööriist
Algasend 					
	$\pm 0,8 \text{ mm}$	$\pm 0,2 \text{ mm}$			
	-	$\pm 0,4 \text{ mm}$			
	$\pm 0,8 \text{ mm}$	$\pm 0,6 \text{ mm}$			
	-	$\pm 0,8 \text{ mm}$			

