


BAKA Protect 4010 3D FD

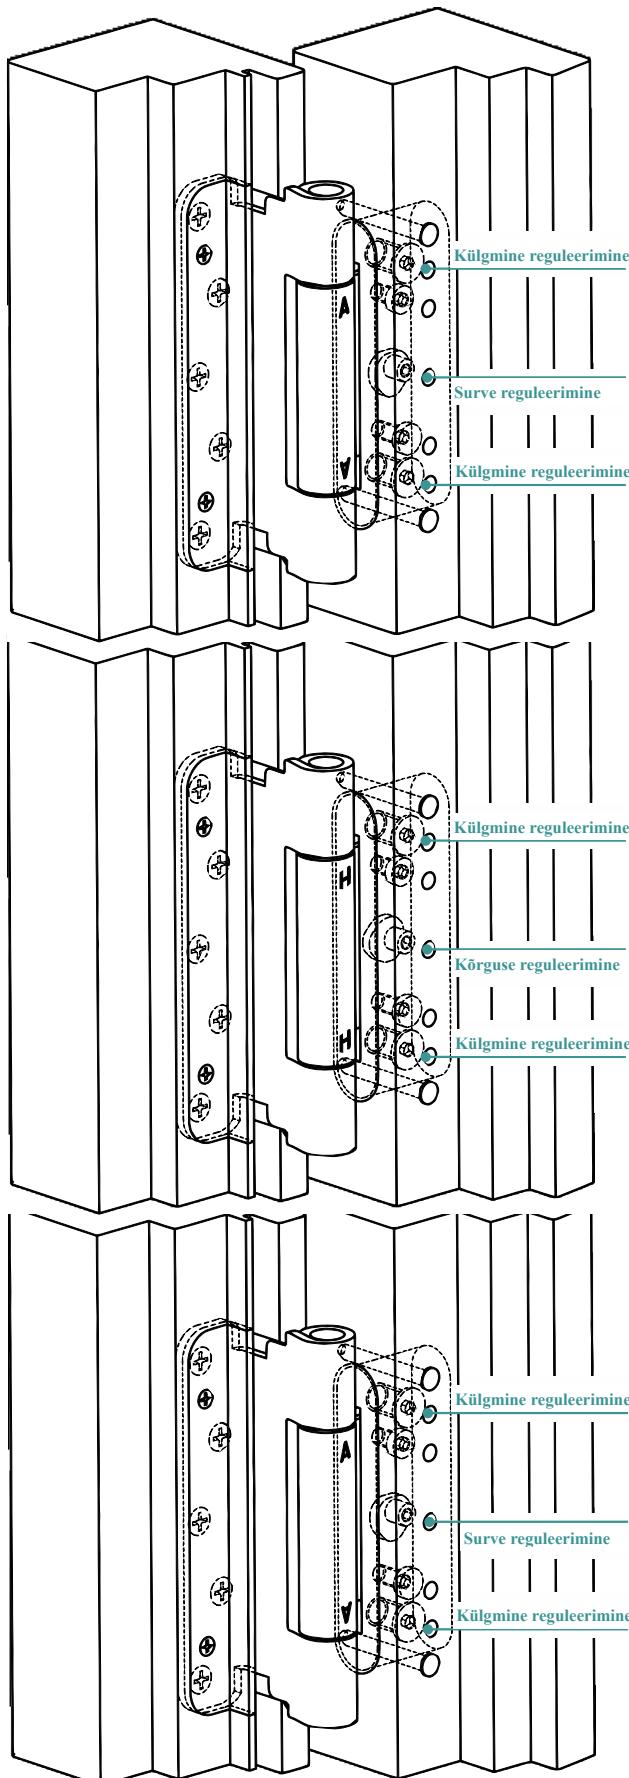

3D suiuv ilma astmeteta reguleerimine (kuuskantvõti 4mm)

Küljesuunas reguleerimine +/- 3,0mm

Vabastage kõikide hingede kinnituskruid. Pöörake mõlemaid reguleerimiskruve ühtlaselt (üks pööre korraga) vastavas suunas. Vältige raami osa kallutamist ja vältige pingeid kõikidel telgedel.

Kõrguse reguleerimine +/- 3,0mm

Vabastage kõikide hingede kinnituskruid. Reguleerige ukselehe kõrgust, kasutades reguleerimiskruvi H-hingel. Reguleerimise järgselt sulgege kinnituskruid uuesti kõikidel hingedel.

Hoiatus:

Kõrguse reguleerimisel tõstke ukselehte tõsteseadmega (või kiiluga) !!!!!

Tihendi surve reguleerimine +/- 3,0mm

Vabastage kõikide hingede kinnituskruid. Ülemine ja alumine A-hing on eksstentrik kruvide pöörämisel reguleeritav. Kinnitage kruvid uuesti kõikidele raamiosadele.

TÄHELEPANU: Ukse demonteerimiseks hingedelt vabastage kuuskant võtmega (2,5mm) tihvtid ja eemaldage poldid!!!